



GEBRUIKSAANWIJZING

60 LED Sensorlamp

20 LED koud licht + 40 LED warm licht = 60 LED combi licht

met bewegingssensor en lichtsensor



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften op voor veilig gebruik.

PRODUCTINTRODUCTIE

Deze USB oplaadbare LED sensorlamp is gemaakt van aluminium en ABS. De 60 LED lampjes geven veel licht en gaan na ongeveer 20 seconden - zonder beweging - uit. Perfect voor gebruik in kasten, lades, bij de trap of als nachtverlichting in je slaapkamer. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Deze hoge kwaliteit LED lampen hebben een blauw licht filter en flikkeren niet. Dit zorgt voor een prettige verlichting. Deze LED sensorlamp wordt aangestuurd door een zogenaamde PIR (Passieve Infrarood Relais). De bewegingssensor detecteert lichaamsbewegingen binnen 3 meter en onder een stralingshoek van 120 graden. Deze LED sensorlamp heeft ook een lichtsensoren waardoor de lamp alleen inschakelt wanneer het donker is. Met de bijgeleverde USB kabel eenvoudig op te laden. Zeer eenvoudige montage.

OPLADEN

De accu is nog niet volledig opgeladen bij aankoop. Laad de accu volledig op met de bijgeleverde USB kabel. Dit duurt 3-4 uur. Bij opladen kleurt de rode led op. Bij een blauwe led is de accu vol.

PRODUCTUITLEG

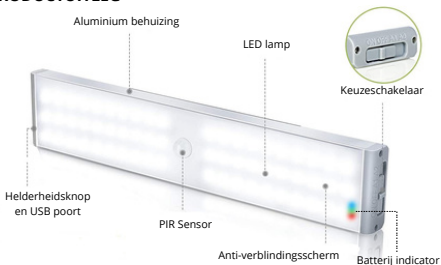

Keuzeschakelaar

ON: Zet de lamp aan en je ziet 3 seconden een rode LED

OFF: De lamp staat uit

Standen

A1: Bewegings- en lichtsensor; De lamp gaat aan bij beweging in het donker. Je ziet 3 seconden een groene LED oplichten

A2: Alleen bewegingssensor; De lamp gaat aan bij beweging overdag en in het donker. Je ziet 3 seconden een blauwe LED oplichten

Instelbare kleur licht en dimmen

Om een keuze in kleur van het licht te maken; druk de knop kort in om 20-40-60 LED's in te schakelen.


1 keer is 20 LED koud licht, 2 keer is 40 LED warm licht en 3 keer is 60 LED gecombineerd warm en koud licht. Daarnaast kun je de LED's ook nog dimmen. Door de knop ingedrukt te houden kan je de lichtintensiteit traploos instellen.

MONTAGE

Maak het oppervlak waar je de LED sensorlamp wilt monteren schoon en vetvrij. Verwijder de beschermfolie van de lamp.


Op metalen ondergrond:

Verwijder de 3M metalen plaat. Met de ingebouwde magneten kun je de lamp op elk metalen oppervlak plaatsen. De LED sensorlamp is altijd makkelijk afneembaar.



Op een andere ondergrond:

Verwijder de beschermfolie van de metalen strip en plak deze op het gewenste oppervlak.



Bevestig de metalen strip eventueel met de bijgeleverde schroeven.



TIPS

- Plaats de LED sensorlamp niet dicht bij andere verlichting, hierdoor kan de lichtsensoren niet werken
- Niet geschikt voor vochtige of hete ruimtes zoals sauna's
- In stand A1 werkt de sensor pas in een donkere omgeving

ACCU

De sterke oplaadbare accu laat deze LED sensorlamp lang branden. Bij continue ingeschakelde verlichting:

20 LED Ongeveer 14 uur.

40 LED Ongeveer 8 uur.

60 LED Ongeveer 5 uur.

Als de LED sensorlamp knippert of minder fel licht geeft dien je de accu op te laden met de bijgeleverde USB kabel.

Batterij indicatie

De kastlamp heeft batterij indicatie welke de capaciteit van de accu aangeeft. De groene LED's zijn zichtbaar als de kastlamp in werking is. De groene indicatie LED's gaan na 5 seconden uit.

4x groene LED: 100% acculading

3x groene LED: 70% acculading

2x groene LED: 50% acculading

1x groene LED: 25% acculading

Knipperende LED's: <10% acculading

GARANTIE

Wij garanderen de werking voor de LED sensorlamp voor één jaar na datum van aankoop. Neem altijd eerst contact met ons op en stuur de sensorlamp niet eerst retour.

De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. De garantie vervalt ook als een schade ontstaan door onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud of het lampje ondeskundig door iemand

anders dan Aximo is geopend. Voor het juist gebruik dien je de instructies in deze handleiding op te volgen.

PRODUCTINFORMATIE

Voltage	DC. 3.7 Volt
Accu	900mAH
Levensduur	> 80.000 uur
Lichtbron	60x LED
Lichtkleur	Koud Wit 6500k - Warm Wit 3000k
Materiaal	Aluminium, ABS
Lumen	400
Formaat	20 x 3,8 x 1,2 cm
Gewicht	115 gram
IP-klasse	IP20, alleen voor gebruik binnenshuis

ONDERHOUD EN HET MILIEU

Maak het lampje schoon met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen, deze kunnen het oppervlak beschadigen.



Recycle de verpakking op milieuvriendelijke wijze



De LED sensorlamp is geen huishoudelijk afval. Biedt dit aan als elektrisch apparaat bij je inzamelingspunt

SERVICE EN CONTACT

Heb je nog vragen, laat het ons gerust weten. We staan klaar om je te helpen. Wij wensen je veel plezier met je aankoop.

Met vriendelijke groet,

AXIMO - Team
info@aximo.nl