




GEBRUIKSAANWIJZING

266 LED Solar Buitenlamp

met bewegingssensor en lichtsensoren

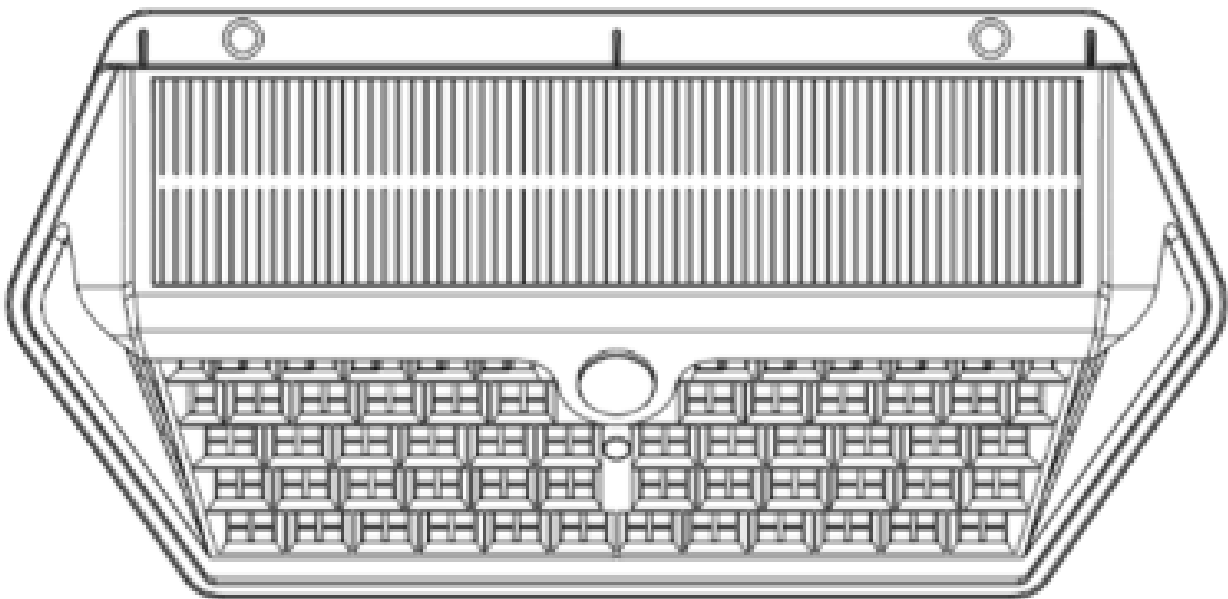

Welkom

Bedankt dat je hebt gekozen voor de solar buitenlamp van AXIMO. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze.

Mochten er vragen zijn over de solar lamp, neem dan contact met ons op via email: info@aximo.nl

De eerste keer gebruiken

- Laad de solar lamp eerst op.
- Dit doe je op een plaats met voldoende zonlicht.
- Na enkele uren is de solar lamp opgeladen.

Lichtsens

De solar lamp gaat alleen branden bij schemer en in het donker. Bij (zon)licht wordt de solar lamp uitgeschakeld.

LET OP: Wil je de lamp testen of instellen, doe dit dan in een donkere ruimte of wacht tot het buiten donker is. Bij (dag)licht kan je de lamp NIET inschakelen.

Bewegingssens


De solar lamp wordt aangestuurd door een zogenaamde PIR (Passieve Infrarood Relais). De bewegingssensor detecteert lichaamsbewegingen binnen 3-5 meter en onder een stralingshoek van 120 graden. Als er geen beweging is gaat de solar lamp na ca. 15 seconden uit.

Installatie buiten

Instaleer de solar lamp op een plaats met voldoende zonlicht om ervoor te zorgen dat het zonnepaneel voldoende zonlicht absorbeert, zodat de werkuren van de solar lamp wordt verlengd.

De hoek van de zonnelamp en richting van het zonlicht moeten in de beste positie worden ingesteld, de beste hoogte is 2-3 meter. Installeer de solar lamp niet ondersteboven, het zonnepaneel zal geen zonlicht opvangen en dus niet opladen.

De oplaadtijd en het laadrendement van het zonnepaneel kunnen worden beïnvloed door het weer en de oplaadpositie.

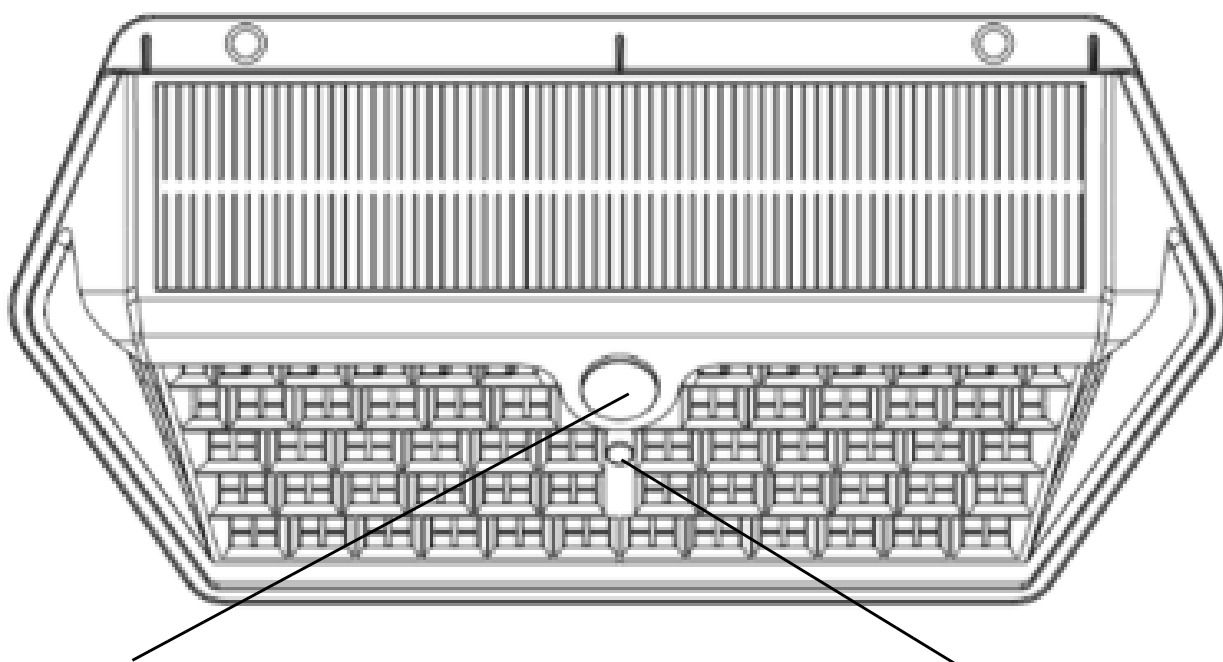

PIR Sensor

Aan / uit knop

Instellen

Om de solar lamp in te schakelen hou je de aan/uit knop ingedrukt tot de lamp gaat branden. De solar lamp knippert een paar keer en is ingeschakeld in de bewegingsstand.

De solar lamp wordt aangestuurd door een zogenaamde PIR (Passieve Infrarood Relais). De bewegingssensor detecteert lichaamsbewegingen binnen 3-5 meter en onder een stralingshoek van 120 graden. Als er geen beweging is gaat de solar lamp na ca. 15 seconden uit.

Druk kort op de aan/uit knop en activeer stand 2:

De solar lamp geeft gedimd licht en bij beweging volledig licht. Bij geen beweging gaat de solar lamp na ca. 15 seconden in gedimde stand.

Druk kort op de aan/uit knop en activeer stand 3:

De solar lamp geeft altijd gedimd licht, de bewegingssensor staat uit.

Langdurig gebruik

Als je de solar lamp voor langere tijd niet gebruikt, plaats het dan op een plaats met voldoende zonlicht. De oplaadtijd is 1 dag. Om de batterijcapaciteit te behouden is het raadzaam de solar lamp één keer per maand op te laden.

Specificaties

Voltage	3.7 Volt
Accu	2200mAH
Levensduur	> 15.000 uur
Lichtbron	266 x LED
Lichtkleur	Cool Wit , 6000k
Materiaal	Aluminium, PC
Zonnepaneel	Polykristallijn siliconen 5,5 volt 1 Watt
Lumen	2500
Formaat	22 x 10,5 x 5 cm
Gewicht	239 gram
IP-klasse	IP65 (stofvrij en sproeidicht)

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt over je aankoop, schroom dan niet en stuur een e-mail naar info@aximo.nl. Wij geven 1 jaar garantie op onze producten op basis van carry-in. Je dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum te claimen.

Let op de garantie geldt niet:

- bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie
- voor aan slijtage onderhevige onderdelen
- voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was
- bij defecten door eigen schuld van de klant
- bij schade door derden

Onderhoud en het milieu

Maak het solar buitenlamp schoon met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen, deze kunnen het oppervlak beschadigen.


Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud.

Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen veranderen.



Recycle de verpakking op milieuvriendelijke wijze



De LED solar buitenlamp is geen huishoudelijk afval. Biedt dit aan als elektrisch apparaat bij je inzamelingspunt

Heb je nog vragen, laat het ons gerust weten. We staan klaar om je te helpen. Wij wensen je veel plezier met je aankoop.

Met vriendelijke groet,

AXIMO - Team
info@aximo.nl

AXIMO ® is een geregistreerd handelsmerk. Alle gepubliceerde teksten en foto's zijn uitsluitend voor AXIMO gemaakt. Daarbij wordt het gebruik beschermd door internationale auteursrechtwetgeving. 2024 AXIMO ® V3-2024